

# FROPPE O/S

## Tratamiento preventivo para maderas estructurales y carpintería

### **Características:**

Protector preventivo para madera en base a disolventes orgánicos, especialmente diseñado para su aplicación mediante sistemas de doble vacío (autoclave).

Se trata de un producto exento de lindano, compuesto organofosforado y sales de estaño.

Incorpora resinas de elevada penetración, que confieren a la madera tratada estabilidad dimensional, así como mejora del tacto y repelencia al agua.

### **Propiedades de repintado:**

Las maderas FROPPEIZADAS admiten el repintado con pinturas y acabados en base epoxi, poliuretano, alquídicos y acrílicos, sin presentar problemas de velado y adherencia, ya que el FROPPE O/S se haya exento de parafinas y aceites minerales.

### **Principios Activos Biocidas:**


Dichlofluanid: fungicida contra hongos de azulado

Tebuconazole: fungicida contra hongos destructores y basideomicetos.

Cyfluthrin: Insecticida, sintético, de la familia de los piretroides.

### **Aplicación:**

Mediante AUTOCLAVE, por el sistema de doble vacío.

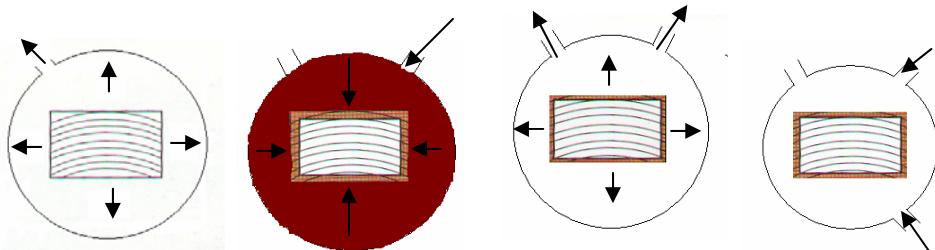

1. Vacío inicial para reducir la presión de aire en las células de la madera

2. Inundación con FROPPE O/S manteniendo presión atmosférica constante durante este periodo de impregnación.

3. Vaciado / tanque y vacío final para eliminar el protector sobrante de las células.

4. Apertura del tanque para que se produzca un secado al tacto instantáneo. Absorción del producto en superficie

### **Clases de riesgo:**

Protección de hasta riesgo M3, de acuerdo con la norma europea EN335.

**Registro Sanitario:** 02-80-03068 (Ministerio de Sanidad y Consumo)  
BOE 247 15 de Octubre 2002 Real Decreto 1054/2002 de 11 de Octubre

Edición 15 de Mayo de 2005  
Ref. FRC 502

### **FROSCHEMIE, S.L.**

Pol. Ind. Can Humet de Dalt  
C/ Pintor Vila Cinca, 18-A  
Polinyà – Barcelona  
Tel. 93 713 16 63  
Fax. 93 713 15 53  
E-mail: [frosch@froschemie.com](mailto:frosch@froschemie.com)

